

FORMULARIO 2  
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1  
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: Licitación Pública Nacional N° .....  
PROMEBA4-354 LPN-O Remodelación Y Ampliación  
de C.D.I, C.G.C, C.A.S.I y espacio urbanodel Barrio  
Zona Norte

A: Unidad Ejecutora Provincial del Programa Mejoramiento de Barrios PRO.ME.BA, República Argentina, [día y mes] de 2021

Item	Subitem	Designación	Cómputo		Presupuesto					% de Inc
			Unidad	Cantidad	Costo	M.O.	P. Unitario	P. Item	P. Rubro	
A		<b>C.D.I. y C.G.S. ZONA NORTE</b>								
	<b>A.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>								
	A.1.1	Calculo, planos y derechos	gl	1,00						
	A.1.2	Limpieza y preparación del terreno	m2	565,81						
	A.1.3	Obrador p/ Depósito, cierre perimetral	gl	1,00						
	A.1.4	Obrador p/ Oficina	gl	1,00						
	A.1.5	Replanteo	m2	277,49						
	A.1.6	Cartel de obra	gl	1,00						
	<b>A.2</b>	<b>DEMOLICIÓN</b>								
	A.2.1	Cubierta de chapa y estructura	m2	299,90						
	A.2.2	Muros de 20-25 cm	m2	257,89						
	A.2.3	Extracción Arboles	u	2,00						
	A.2.4	Piso y Carpeta	m2	248,60						
	A.2.5	Cieloraso	m2	14,88						
	<b>A.3</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELO</b>								
	A.3.1	Excavación de Cimientos	m3	28,68						
	A.3.2	Excavación de Base Aislada	m3	1,68						
	<b>A.4</b>	<b>ESTRUCTURA</b>								
	A.4.1	Base de Hormigón Armado	m3	1,01						
	A.4.2	Columna de Hormigón Armado	m3	0,59						
	A.4.3	Zapata Corrida de Hormigón Armado	m3	17,21						
	A.4.4	Vigas de Hormigón Armado	m3	0,95						
	A.4.5	Encadenados y dinteles de H°A°	m3	37,75						
	<b>A.5</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>								
	A.5.1	MAMPOSTERIA								
	A.5.1.1	Mampostería cimiento p/ pared de ladrillo con p/	m2	27,08						


COORDINACION EJECUTIVA  
UEP. PROGRAMA  
MEJORAMIENTO DE BARRIOS



Sección IV - Formularios de Licitación 3  
ROMINA S. MONTES DE OCA  
AREA DE COORD. INSTITUCIONAL  
MEJORAMIENTO DE BARRIOS

A.5.1.2	Mampostería de elevación de Ladrillo Cerámico 18x18x32cm	m2	138,37						
A.5.1.3	Mampostería de elevación de Ladrillo Cerámico 8x18x33cm	m2	59,95						
A.5.2	<b>AISLACIONES</b>								
A.5.2.1	Capa aisladora tipo cajón cerrado	m2	62,48						
A.5.3	<b>REVOQUES</b>								
A.5.3.1	Revoque Grueso Exterior (con azotado hidrófugo)	m2	47,25						
A.5.3.2	Revoque Fino a la Cal Exterior	m2	302,95						
A.5.3.3	Revoque Grueso Hidrófugo Interior	m2	126,95						
A.5.3.4	Revoque Grueso Interior	m2	474,62						
A.5.3.5	Revoque Fino a la Cal Interior	m2	430,67						
A.5.4	<b>CONTRAPISOS</b>								
A.5.4.1	Contrapiso de Hº Pº h:0,15m	m2	15,40						
<b>A.6 REVESTIMIENTOS</b>									
A.6.1	Revestimiento Cerámico 45 x 45 para cocinas	m2	48,93						
A.6.2	Revestimiento Cerámico 33 x 33 para baños	m2	71,55						
<b>A.7 PISOS + CARPETA, ZOCALOS, UMBRALES Y ANTEPECHOS</b>									
A.7.1	Piso Mosaico Granítico 33x33cm, alto impacto, grano chico	m2	204,81						
A.7.2	Piso Cerámico Esmaltado 20x20 p/ baño y cocina	m2	50,33						
A.7.3	Baldosa de Goma Eva 1m x 1m	u	48,00						
A.7.4	Zócalo Cerámico, idem pisos	ml	68,50						
A.7.5	Zócalo Granítico, idem pisos	ml	149,10						
A.7.6	Losa Maciza Antepecho y Dintel en Carpinterías	m2	21,64						
<b>A.8 CUBIERTAS Y TECHOS</b>									
A.8.1	Cubierta de Chapa Trapezoidal 25 color gris	m2	319,55						
A.8.2	Cenefa y Cumbreira de Chapa doblada BWG 22	ml	118,75						
A.8.3	Correas Simples de Perfil C de 120 mm de 2 mm de espesor	u	38,00						
A.8.4	Lana de vidrio 50 mm.c/ papel Aluminio bajo cubierta de chapa	m2	319,55						
<b>A.9 CIELORRASOS</b>									
A.9.1	Cielorraso de Machimbre de P.V.C. para SUM y circulaciones	m2	78,54						
A.9.2	Cielorraso de Chapa Trapezoidal para exteriores 25MM	m2	7,56						

CPN INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO  
COORDINACIÓN PARA LA  
DEL PLAN MAS  
MEJORAMIENTO DE BARRIOS



ROMINA S. MONTES DE OCA  
AREA DE COORD. INSTITUCIONAL  
Sección IV, Formularios de Licitación 4  
MEJORAMIENTO DE BARRIOS



A.9.3	Cielorraso de Lana Mineral y Revestimiento Acústico para Salas	m2	141,40						
A.9.4	Cielorraso monolítico de Placa de Yeso	m2	37,80						
<b>A.10 CARPINTERÍAS, HERRERÍA Y MUEBLES</b>									
A.10.1	CARPINTERIAS								
A.10.1.1	Puerta P1	u	1,00						
A.10.1.2	Puerta P2	u	2,00						
A.10.1.3	Puerta P3	u	1,00						
A.10.1.4	Puerta P4	u	5,00						
A.10.1.5	Puerta P5	u	2,00						
A.10.1.6	Puerta P6	u	3,00						
A.10.1.7	Ventana V1	u	9,00						
A.10.1.8	Ventana V2	u	2,00						
A.10.1.9	Ventana V3	u	1,00						
A.10.1.10	Tabiquería T1	u	2,00						
A.10.1.11	Carpintería Baño B1	u	2,00						
A.10.2	EQUIPAMIENTO FIJO								
A.10.2.1	Mobiliario M1	u	2,00						
A.10.2.2	Mobiliario M2	u	1,00						
A.10.2.3	Mobiliario M3	u	3,00						
A.10.2.4	Mobiliario M4	u	1,00						
A.10.2.5	Mobiliario M5	u	1,00						
A.10.2.6	Mobiliario M6	u	2,00						
A.10.2.7	Bajomesada BM1	u	1,00						
A.10.2.8	Bajomesada BM2	u	1,00						
A.10.2.9	Bajomesada BM3	u	1,00						
A.10.2.10	Bajomesada BM4	u	1,00						
A.10.2.11	Bajomesada BM5	u	1,00						
A.10.2.12	Bajomesada BM6	u	1,00						
A.10.3	HERRERIA								
A.10.3.1	Reja R1	u	9,00						
A.10.3.2	Reja R2	u	2,00						
A.10.3.3	Reja R3	u	1,00						
A.10.3.4	Reja R4	u	1,00						
A.10.3.5	Reja R5	u	1,00						
<b>A.11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>									
A.11.1	Costos Documentación - proyecto y planos (\$xboca)	u	116,00						
A.11.2	Trabajo Eléctrico Completo (armado y cableado de bocas)	u	116,00						
A.11.3	Instalación de Artefacto Eléctrico (\$xboca)	u	116,00						
A.11.4	TP Trifásico (1 ID, 1 TM, + PAT)	u	1,00						
A.11.5	Tablero Seccional (8 polos)	u	1,00						


A.11.6	Acometida Pilar Completo (Gabinete, TP, Caño, PAT)	u	1,00					
A.11.7	Ventilador de Pared	u	8,00					
A.11.8	Plafón doble parabólico 3x36 - Dulux-T1	u	7,00					
A.11.9	Plafon panel LED 22x22cm -T5	u	10,00					
A.11.10	Reflector LED 100w - alta potencia-T2	u	4,00					
A.11.11	Tubo fluorescente 2x36 Dulux con louver-T3	u	14,00					
A.11.12	Aplique de pared con Lámpara LED para interior-T4	u	5,00					
A.11.13	Aplique de pared "tortuga" con reja - Lampara LED para exterior-T7	u	1,00					
A.11.14	Faro para exterior 1,20m -T6	u	8,00					
A.11.15	Campana Ac. Inox. Cocina c/ Extractor	u	1,00					
A.11.16	Extractor p/ Baño y Office	u	2,00					
<b>A.12 INSTALACIÓN SANITARIA</b>								
A.12.1	ARTEFACTOS SANITARIOS							
A.12.1.1	Inodoro para Niños	u	3,00					
A.12.1.2	Inodoro Largo 6lts c/ Deposito 1 descarga - Tipo Andina	u	2,00					
A.12.1.3	Inodoro Corto 6lts c/ Deposito p/ baño universal - Tipo Espacio	u	1,00					
A.12.1.4	Lavatorio 1 agujero Soporte Fijo - Tipo Espacio	u	1,00					
A.12.1.5	Barral abatible c/portarrollo 80cm - Tipo Espacio	u	1,00					
A.12.1.6	Barral fijo recto 80 cm - Tipo Espacio	u	1,00					
A.12.1.7	Espejo basculante - Tipo Espacio	u	1,00					
A.12.1.8	Tapa y Asiento p/ Inodoro c/ frente abierto - Tipo Espacio	u	1,00					
A.12.1.9	Tapa y Asiento p/ Inodoro - Tipo Andina	u	2,00					
A.12.1.10	Toallero - Tipo Marina	u	6,00					
A.12.1.11	Portarrollo - Tipo Marina	u	5,00					
A.12.1.12	Jabonera - Tipo Marina	u	8,00					
A.12.1.13	Jabonera c/ agarradera - Tipo Marina	u	1,00					
A.12.1.14	Dispenser alcohol en gel	u	11,00					
A.12.1.15	Mesada de granito Gris Mara esp: 20mm	m2	8,09					
A.12.1.16	Zocalo de granito Gris Mara esp:20mm - h:10cm	ml	18,43					
A.12.1.17	Bacha Redonda Acero Inox. Diam: 30cm	u	2,00					
A.12.1.18	Bacha Acero Inox. 50x40x18	u	2,00					
A.12.1.19	Pileton Lavamanos Acero Inox. 60x40x30	u	4,00					



A.12.1.20	Bacha Doble Acero Inox. 72,5x37x15 p/ cocina	u	1,00					
A.12.2	INSTALACIÓN CLOACAL							
A.12.2.1	Cámara de Inspección	u	2,00					
A.12.2.2	Pileta de Piso Abierta	u	5,00					
A.12.2.3	Boca de Acceso	u	1,00					
A.12.2.4	Cañería PVC Cloacal Ø110	ml	73,90					
A.12.2.5	Cañería PVC Ø 63 (conducto y ventilación)	ml	8,50					
A.12.2.6	Instalación desagüe cloacal	m <sup>2</sup>	250,00					
A.12.3	INSTALACION PLUVIAL							
A.12.3.1	Boca de Desagües c/Rejillas BDA de 20x20cm	u	5,00					
A.12.3.2	Cañería PVC Pluvial Ø100	ml	22,25					
A.12.3.3	Instalación desagüe pluvial	m <sup>2</sup>	200,00					
A.12.4	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE							
A.12.4.1	Tanque Cisterna 1200lts c/ Equipo automático	u	1,00					
A.12.4.2	Bomba Elevadora 1hp	u	2,00					
A.12.4.3	Sistema Colector de Tanque de Reserva	u	1,00					
A.12.4.4	Sistema Colector de Tanque de Bombeo	u	1,00					
A.12.4.5	Cañería de Termofusión Ø 25	ml	184,93					
A.12.4.6	Llave maestra 19	u	1,00					
A.12.4.7	Medidor	u	1,00					
A.12.4.8	Llave de Paso	u	18,00					
A.12.4.9	Válvula de Limpieza	u	3,00					
A.12.4.10	Canilla de Servicio ¾"	u	1,00					
A.12.4.11	Caño de ventilación	ml	4,00					
A.12.4.12	Grifería FV tipo Pressmatic para lavatorios en Baños Accesibles	u	11,00					
A.12.4.13	Grifería FV tipo Flow Monocomando p/Pileta de Cocina y Office	u	4,00					
A.12.4.14	Instalación agua fría y caliente	m <sup>2</sup>	250,00					
<b>A.13</b>	<b>INSTALACIÓN GAS NATURAL</b>							
A.13.1	Regulador p/ Gas Natural en Edificios Públicos según cálculo	u	1,00					
A.13.2	Cañería Termofusión SIGAS según cálculo	ml	41,90					
A.13.3	Cocina Tipo Industrial de 4 Hornallas y Horno	u	1,00					
A.13.4	Accesorios de Gas Natural	gl	1,00					
A.13.5	Llave de Paso Ø s/cálculo	u	1,00					
A.13.6	Instalación gas natural	m <sup>2</sup>	250,00					
<b>A.14</b>	<b>SISTEMA DE CALEFACCION</b>							


ROMINA S. MONTES DE OCA  
AREA DE COORD. INSTITUCIONAL  
UEP. PROGRAMA

A.14.1	Sistema Dual de Caldera y Radiadores	gl	1,00						
A.14.2	Split frio/calor 2250 frigorías	u	2,00						
<b>A.15 INSTALACION DE SEGURIDAD Y SISTEMA C/INCENDIOS</b>									
A.15.1	Matafuegos Tipo ABC de 5 Kg	u	4,00						
A.15.2	Matafuegos Tipo "K" de 5 o 6 Kg	u	1,00						
<b>A.16 INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES</b>									
A.16.1	Cañería TV, TE y Red	ml	28,50						
A.16.2	Caja de Paso 10x10	u	2,00						
A.16.3	Boca de TV/TE/Red	u	12,00						
A.16.4	Central de Alarmas + teclado	u	1,00						
A.16.5	Bateria 12v 7a	u	1,00						
A.16.6	Sensor infrarrojo	u	5,00						
A.16.7	Sirena exterior	u	1,00						
A.16.8	Sensor interior con prealarma	u	1,00						
A.16.9	Cableado por componente	u	8,00						
A.16.10	Pulsador Externo e Interno Portero Eléctrico	u	1,00						
A.16.11	Central de Alarmas contra Incendio	gl	1,00						
A.16.12	Sistema Portero Eléctrico	gl	1,00						
A.16.13	Campanilla	u	1,00						
<b>A.17 VIDRIOS</b>									
A.17.1	Espejos Float de 6 mm Tipo Cristal	m2	2,00						
<b>A.18 PINTURA</b>									
A.18.1	Pintura Látex Acrílico Interior COLOR	m2	430,67						
A.18.2	Pintura Látex Exterior COLOR	m2	302,95						
A.18.3	Pintura para Superficies Metálicas 3 en 1	m2	101,48						
A.18.4	Pintura Esmalte Sintético Satinado COLOR	m2	21,23						
A.18.5	Revestimiento Plástico Texturable	m2	102,45						
<b>A.19 SEÑALÉTICA</b>									
A.19.1	Cartel Identificador de establecim. en letras Corpóreas de Acero Inox.	u	2,00						
A.19.2	Señalización de ambientes con ploteo de corte en carpintería	gl	1,00						
A.19.3	Señales Preventivas para exterior	u	2,00						
A.19.4	Cartel Luminoso de Salidas de Emergencia	u	5,00						
<b>A.20 OBRAS EXTERIORES</b>									
A.20.1	FORESTACIÓN								






A.20.1.1	Prov. y colocación de forestales c/tutor(fresno americano)	u	4,00						
A.20.1.2	Prov. y colocación de forestales c/tutor(mandarina)	u	1,00						
A.20.1.3	Riego y mantenimiento	gl	1,00						
A.20.2	CONTENEDOR DE RESIDUOS								
A.20.2.1	Prov. y colocación de cesto de residuos domiciliarios 100x80	u	1,00						
A.20.3	ALBAÑILERÍA								
A20.3.1	Contrapiso de Hº Pº en exteriores h:0,15m en Patio	m2	29,94						
A20.3.2	Piso Loseta de Hormigón Premoldeado 40x40 cm	m2	56,76						
A.20.3.3	Vereda Pública + Rampas + Sendero Podotactil	m2	149,60						
A.20.4	HERRERÍA								
A.20.4.1	Alero en Esquina	gl	1,00						
A.20.4.2	Pérgola Metálica	gl	1,00						
<b>A.21</b>	<b>EQUIPAMIENTO / MOBILIARIO</b>								
A.21.1	COCINA								
A.21.1.1	Heladera con Freezer 374 lts	u	1,00						
A.21.1.2	Freezer Vertical 120 lts	u	1,00						
A.21.1.3	Microondas 20 lts	u	1,00						
A.21.2	ADMINISTRACIÓN								
A.21.2.1	Escritorio para Administrativo / Secretario	u	2,00						
A.21.2.2	Sillón Ejecutivo	u	2,00						
A.21.2.3	Sillas para Sala Administrativa	u	4,00						
A.21.2.4	Armario bajo para Archivo 1,50 mts metálico	u	2,00						
A.21.2.5	Mueble Biblioteca de madera	u	1,00						
A.21.2.6	Silla pvc apilable	u	6,00						
A.21.3	EQUIPAMIENTO AUXILIAR								
A.21.3.1	Mástil Móvil	u	1,00						
A.21.3.2	Equipo de Sonido con Micrófono	u	1,00						
A.21.3.3	Televisor LED 42"	u	1,00						
A.21.3.4	Computadora Notebook	u	2,00						
A.21.4	SALAS / AULAS								
A.21.4.1	Mesa Octogonal para niños	u	7,00						
A.21.4.2	Silla Para niños	u	60,00						
A.21.4.3	Sillones para niños	u	20,00						
A.21.4.4	Sillon para adulto	u	4,00						
A.21.4.5	Cunãs	u	15,00						
A.21.4.6	Silla con Apoyabrazos	u	4,00						
A.21.5	EQUIPAMIENTO EXTERIOR								



A.21.5.1	Prov. y colocación de Bicicletero	u	4,00						
A.21.5.2	Mangrullo de 2 torres	u	1,00						
A.21.5.3	Hamaca de 4 Cuerpos adaptada	u	1,00						
A.21.5.4	Banco de Hormigón largo	u	3,00						
A.21.5.5	Panel Didáctico "TA-TE-TI"	u	1,00						
A.21.5.6	Panel Didáctico "MEMORIA"	u	1,00						
A.21.5.7	Panel Didáctico "ABACO"	u	1,00						
A.21.5.8	Panel Didáctico "SEÑAS"	u	1,00						
<b>B</b>	<b>C.A.I.S. ZONA NORTE</b>								
<b>B.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>								
B.1.1	Calculo, planos y derechos	u	1,00						
B.1.2	Limpieza y preparación del terreno	m2	1.016,00						
B.1.3	Replanteo	m2	756,00						
<b>B.2</b>	<b>DEMOLICIÓN</b>								
B.2.1	Cubierta de chapa y estructura	m2	37,60						
B.2.2	Cenefas e impermeabilización de Cubiertas	ml	12,00						
B.2.3	Muros de 20-25 cm	m2	78,00						
B.2.4	Extracción Arboles	u	1,00						
B.2.5	Piso y Carpeta	m2	92,00						
B.2.6	Extracción carpintería	u	12,00						
B.2.7	Extracción artefactos sanitarios y cocina	u	9,00						
B.2.8	Cielorraso	m2	264,00						
<b>B.3</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELO</b>								
B.3.1	Excavación de Cimientos	m3	7,00						
B.3.2	Excavación de Base Aislada	m3	11,00						
<b>B.4</b>	<b>ESTRUCTURA</b>								
B.4.1	Base de Hormigón Armado	m3	11,00						
B.4.2	Columna de Hormigón Armado	m3	3,00						
B.4.3	Zapata Corrida de Hormigón Armado	m3	7,00						
B.4.4	Encadenados de H°A°	m3	39,71						
B.4.5	Dinteles de H°A°	ml	2,00						
<b>B.5</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>								
B.5.1	MAMPOSTERIA								
B..1.1	Mampostería cimiento p/ pared (ladrillo comun)	m2	30,00						
B.5.1.2	Mampostería de elevación de Ladrillo Cerámico 18x18x32cm	m2	57,00						
B.5.2	AISLACIONES								
B.5.2.1	Capa aisladora tipo cajón cerrado	m2	23,00						
B.5.3	REVOQUES								

COMITÉ DE FOMENTO  
COORDINACIÓN EJECUTIVA  
DEL PROGRAMA  
MEJORAMIENTO DE BARRIOS

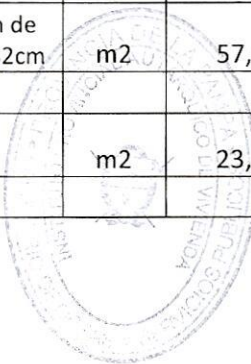

ROMINA S. MONTES DE OCA  
ÁREA DE COORD. INSTITUCIONAL  
Sección IV - Formularios de Dictación  
MEJORAMIENTO DE BARRIOS



B.5.3.1	Revoque Grueso Exterior (con azotado hidrófugo)	m2	34,00						
B.5.3.2	Revoque Fino a la Cal Exterior	m2	70,00						
B.5.3.3	Revoque Grueso Interior	m2	210,00						
B.5.3.4	Revoque Fino a la Cal Interior	m2	80,00						
B.5.4	CONTRAPISOS								
B.5.4.1	Contrapiso de Hº Pº h:0,15m	m2	90,00						
<b>B.6</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>								
B.6.1	Revestimiento Cerámico 45 x 45 para cocinas	m2	49,00						
B.6.2	Revestimiento Cerámico 33 x 33 para baños	m2	149,00						
<b>B.7</b>	<b>PISOS + CARPETA, ZOCALOS, UMBRALES Y ANTEPECHOS</b>								
B.7.1	Piso Cerámico Esmaltado 45x45 p/ baño y cocina	m2	81,00						
B.7.2	Zócalo Cerámico, idem pisos	ml	105,00						
B.7.3	Antepechos y solias de Hormigón premoldeado	ml	9,50						
<b>B.8</b>	<b>CUBIERTAS Y TECHOS</b>								
B.8.1	Cubierta de Chapa Trapezoidal 25 color gris	m2	46,00						
B.8.2	Cenefa y Cumbra de Chapa doblada BWG 22	ml	8,00						
B.8.3	Lana de vidrio 50 mm.c/ papel Aluminio bajo cubierta de chapa	m2	46,00						
<b>B.9</b>	<b>CIELORRASOS</b>								
B.9.1	Cielorraso de Chapa Trapezoidal para exteriores 25MM	m2	200,00						
B.9.2	Cielorraso monolítico de Placa de Yeso	m2	80,15						
<b>B.10</b>	<b>CARPINTERÍAS, HERRERÍA Y MUEBLES</b>								
B.10.1	CARPINTERIAS								
B.10.1.1	Puerta P1	u	5,00						
B.10.1.2	Puerta P2	u	2,00						
B.10.1.3	Puerta P3	u	4,00						
B.10.1.4	Puerta P4	u	1,00						
B.10.1.5	Puerta P5	u	1,00						
B.10.1.6	Ventana V1	u	3,00						
B.10.1.7	Ventana V2	u	5,00						
B.10.1.8	Carpintería Baño B1	u	4,00						
B.10.2	EQUIPAMIENTO FIJO								
B.10.2.1	Placard PL1	u	2,00						
B.10.2.2	Bajomesada BM1	u	1,00						
B.10.2.3	Bajomesada BM2	u	1,00						
B.10.2.4	Bajomesada BM3	u	5,00						
B.10.3	HERRERIA								

COMITÉ EJECUTIVO  
 COORDINACIÓN EJECUTIVA  
 DEL PROGRAMA  
 MEJORAMIENTO DE BARRIOS


ROMINA S. MONTES DE OCA  
 AREA DE COORD. INSTITUCIONAL  
 SECCIÓN IV - Formularios de Ejecución  
 MEJORAMIENTO DE BARRIOS

B.10.3.1	Reja R6	u	1,00						
B.10.3.2	Porton R3	u	1,00						
<b>B.11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>									
B.11.1	Costos Documentación - proyecto y planos (\$xboca)	u	66,00						
B.11.2	Trabajo Eléctrico Completo (armado y cableado de bocas)	u	66,00						
B.11.3	Instalacion de Artefacto Eléctrico (\$xboca)	u	66,00						
B.11.4	TP Trifásico (1 ID, 1 TM, + PAT)	u	1,00						
B.11.5	Tablero Seccional (8 polos)	u	1,00						
B.11.6	Acometida Pilar Completo (Gabinete, TP, Caño, PAT)	u	1,00						
B.11.7	Plafón doble parabólico 3x36 - Dulux-T1	u	9,00						
B.11.8	Reflector LED 100w - alta potencia-T2	u	2,00						
B.11.9	Tubo fluorescente 2x36 Dulux con louver-T3	u	9,00						
B.11.10	Aplique de pared con Lámpara LED para interior-T4	u	7,00						
B.11.11	Faro para exterior 1,20m -T6	u	13,00						
B.11.12	Provisión y colocación de cables subterráneos	ml	180,00						
B.11.13	Tablero de Alumbrado con toma exterior	u	1,00						
B.11.14	Campana Ac. Inox. Cocina c/ Extractor	u	1,00						
B.11.15	Extractor p/ Baño y Office	u	2,00						
<b>B.12 INSTALACIÓN SANITARIA</b>									
B.12.1	ARTEFACTOS SANITARIOS								
B.12.1.2	Inodoro Largo 6lts c/ Deposito 1 descarga - Tipo Andina	u	5,00						
B.12.1.3	Inodoro Corto 6lts c/ Deposito p/ baño universal - Tipo Espacio	u	1,00						
B.12.1.4	Lavatorio 1 agujero Soporte Fijo - Tipo Espacio	u	1,00						
B.12.1.5	Barral abatible c/portarrollo 80cm - Tipo Espacio	u	1,00						
B.12.1.6	Barral fijo recto 80 cm - Tipo Espacio	u	1,00						
B.12.1.7	Espejo basculante - Tipo Espacio	u	1,00						
B.12.1.8	Tapa y Asiento p/ Inodoro c/ frente abierto - Tipo Espacio	u	1,00						
B.12.1.9	Tapa y Asiento p/ Inodoro - Tipo Andina	u	5,00						
B.12.1.10	Toallero - Tipo Marina	u	11,00						
B.12.1.11	Portarrollo - Tipo Marina	u	6,00						
B.12.1.12	Jabonera - Tipo Marina	u	7,00						
B.12.1.13	Mesada de granito Gris Mara esp: 20mm	m2	8,20						



B.12.1.14	Zocalo de granito Gris Mara esp:20mm - h:10cm	ml	23,20						
B.12.1.15	Bacha Acero Inox. 50x40x18	u	7,00						
B.12.1.16	Bacha Doble Acero Inox. 72,5x37x15 p/ cocina	u	1,00						
B.12.2	INSTALACIÓN CLOACAL								
B.12.2.1	Cámara de Inspección	u	2,00						
B.12.2.2	Pileta de Piso Abierta	u	5,00						
B.12.2.3	Boca de Acceso	u	1,00						
B.12.2.4	Cañería PVC Cloacal Ø110	ml	194,00						
B.12.2.5	Cañería PVC Ø 63 (conducto y ventilación)	ml	9,00						
B.12.2.6	Instalación desagüe cloacal	m <sup>2</sup>	220,00						
B.12.3	INSTALACION PLUVIAL								
B.12.3.1	Boca de Desagües c/Rejillas BDA de 20x20cm	u	4,00						
B.12.3.2	Cañería PVC Pluvial Ø100	ml	130,00						
B.12.3.3	Instalación desagüe pluvial	m <sup>2</sup>	190,00						
B.12.4	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE								
B.12.4.1	Tanque Cisterna 1200lts c/ Equipo automático	u	1,00						
B.12.4.2	Bomba Elevadora 1hp	u	1,00						
B.12.4.3	Sistema Colector de Tanque de Reserva	u	1,00						
B.12.4.4	Sistema Colector de Tanque de Bombeo	u	1,00						
B.12.4.5	Cañería de Termofusión Ø 25	ml	210,00						
B.12.4.6	Llave maestra 19	u	1,00						
B.12.4.7	Medidor	u	1,00						
B.12.4.8	Llave de Paso	u	11,00						
B.12.4.9	Válvula de Limpieza	u	1,00						
B.12.4.10	Canilla de Servicio ¾"	u	1,00						
B.12.4.11	Caño de ventilación	ml	4,00						
B.12.4.12	Grifería FV tipo Pressmatic para lavatorios en Baños Accesibles	u	8,00						
B.12.4.13	Grifería FV tipo Flow Monocomando p/Pileta de Cocina y Office	u	1,00						
B.12.4.14	Instalación agua fría y caliente	m <sup>2</sup>	220,00						
B.12.4.15	Colector solar de agua caliente placa plana	u	1,00						
B.12.4.16	Calefón modulante	u	1,00						
<b>B.13</b>	<b>INSTALACIÓN GAS NATURAL</b>								
B.13.1	Regulador p/ Gas Natural en Edificios Públicos según cálculo	u	1,00						
B.13.2	Cañería Termofusión SIGAS según cálculo	ml	168,00						
B.13.3	Llave de Paso Ø según cálculo	u	2,00						


B.13.4	Instalación gas natural	m <sup>2</sup>	200,00						
<b>B.14 SISTEMA DE CALEFACCIÓN</b>									
B.14.1	Sistema de calefaccion central	u	1,00						
<b>B.15 INSTALACION DE SEGURIDAD Y SISTEMA C/INCENDIOS</b>									
B.15.1	Matafuegos Tipo ABC de 5 Kg	u	6,00						
B.15.2	Matafuegos Tipo"K" de 5 Kg	u	6,00						
<b>B.16 INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES</b>									
B.16.1	Cañería TV, TE y Red	ml	10,00						
B.16.2	Caja de Paso 10x10	u	1,00						
B.16.3	Boca de TV/TE/Red	u	3,00						
B.16.4	Central de Alarmas + teclado	u	1,0000						
B.16.5	Bateria 12v 7a	u	1,0000						
B.16.6	Sensor infrarrojo	u	5,0000						
B.16.7	Sirena exterior	u	1,0000						
B.16.8	Sensor interior con prealarma	u	1,0000						
B.16.9	Cableado por componente	u	8,0000						
B.16.10	Pulsador Externo e Interno Portero Eléctrico	u	1,0000						
B.16.11	Central de Alarmas contra Incendio	gl	1,0000						
B.16.12	Sistema Portero Eléctrico	gl	1,0000						
B.16.13	Campanilla	u	1,0000						
<b>B.17 VIDRIOS</b>									
B.17.1	Espejos 5mm	m2	3,40						
<b>B.18 PINTURA</b>									
B.18.1	Pintura Látex Acrílico Interior COLOR	m2	1.220,00						
B.18.2	Pintura para Superficies Metálicas 3 en 1	m2	840,00						
B.18.3	Pintura Esmalte Sintético Satinado COLOR	m2	16,00						
B.18.4	Laca Satinada Tonalidad	m2	7,20						
B.18.5	Pintura Látex en Cielorraso	m <sup>2</sup>	471,12						
<b>B.19 SEÑALÉTICA</b>									
B.19.1	Cartel Identificadorio de establecim. en letras Corpóreas de Acero Inox.	u	1,00						
B.19.2	Cartel Luminoso de Salidas de Emergencia	u	5,00						
<b>B.20 OBRAS EXTERIORES</b>									
B.20.1	FORESTACIÓN								
B.20.1.1	Prov. y colocación de forestales c/tutor(fresno americano)	u	1,00						
B.20.1.2	Riego y mantenimiento	gl	1,00						
B.20.2	CONTENEDOR DE RESIDUOS								





B.20.2.1	Prov. y colocación de cesto de residuos domiciliarios 100x80	u	1,00						
B.20.3	ALBAÑILERÍA								
B.20.3.1	Vereda Hormigón con terminación de cemento peinado	m2	155,20						
<b>B.21</b>	<b>EQUIPAMIENTO / MOBILIARIO</b>								
B.21.1	COCINA								
B.21.1.1	Heladera con Freezer 374 lts	u	1,00						
B.21.1.2	Freezer Vertical 120 lts	u	1,00						
B.21.1.3	Microondas 20 lts	u	1,00						
B.21.1.4	Silla pvc apilable	u	50,00						
B.21.1.5	Tablones con patas rebatibles	u	5,00						
B.21.2	EQUIPAMIENTO AUXILIAR								
B.21.2.1	Equipo de Sonido con Micrófono	u	1,00						
B.21.2.2	Televisor LED 42"	u	1,00						
B.21.3	EQUIPAMIENTO EXTERIOR								
B.21.3.1	Prov. y colocación de Bucletero	u	2,00						
B.21.3.2	Prov. y colocación de cestos papeleros	u	3,00						
B.21.3.3	Prov. y colocación de mesas y bancos	u	3,00						
B.21.3.4	Construcción cancha de bochas	m2	51,00						
<b>C</b>	<b>ESPACIO URBANO ZONA NORTE</b>								
<b>C.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>								
C.1.1	Cálculo, planos y derechos	gl	1,00						
C.1.2	Replanteo	m2	260,00						
<b>C.2</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>								
C.2.1	Vereda Hormigón con terminación de cemento peinado	m2	128,00						
C.2.2	Vereda Pública + Rampas + Sendero Podotactil	m2	204,63						
C.2.3	Alambrado perimetral con Poste de Hormigón	ml	57,00						
C.2.4	Mampostería de elevación de Ladrillo Cerámico 18x18x32cm	m2	38						
<b>C.3</b>	<b>CARPINTERÍAS, HERRERÍA Y MUEBLES</b>								
C.3.1	Puertas metálicas de ingreso R7	u	2,00						
<b>C.4</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>								
C.4.1	Costos Documentación - proyecto y planos (\$xboca)	u	1						
C.4.2	Trabajo Eléctrico Completo (armado y cableado de bocas)	u	12,00						

COM. VAL. T. P. B. E. F. A. C. O. N. T. I.  
 COORDINACIÓN EJECUTIVA  
 DEL PROGRAMA  
 MEJORAMIENTO DE BARRIOS

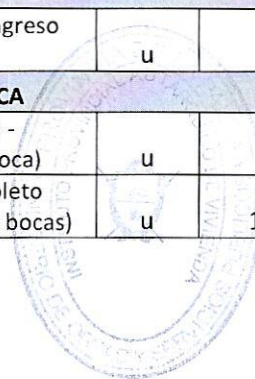

ROMINA Y MONTES DE OCA  
 AREA DE COORD. INSTITUCIONAL  
 SECCIÓN IV - FORMULARIO DE LICITACIÓN  
 MEJORAMIENTO DE BARRIOS

C.4.3	Tablero de Alumbrado con toma exterior	u	1,00						
C.4.4	Faro para exterior 1,20m -T6	u	12,00						
<b>C.5 PINTURA</b>									
C.5.1	Provision Pintura Látex Exterior COLOR	lts	380,00						
C.5.2	Pintura Esmalte Sintético Satinado COLOR	m2	7,20						
C.5.3	Pintura para Hormigón Visto a base de Siliconas	m2	80,00						
C.5.4	Provisioin de Rodillo N°22	u	18,00						
C.5.5	Provision de Rodillo N°23	u	20,00						
C.5.6	Provision de Pincel N°14	u	20,00						
C.5.7	Provision de Pincel N°15	u	18,00						
C.5.8	Provision de Bolsas de consorcio 100x60	u	200,00						
C.5.9	Provision de Guantes de nitrito	u	200,00						
<b>C.6 SEÑALÉTICA</b>									
C.6.1	Señales Preventivas para exterior	u	2,00						
<b>C.7 OBRAS EXTERIORES</b>									
C.7.1	Prov. y colocación de forestales c/tutor(fresno americano)	u	7,00						
C.7.2	Prov. y colocación de forestales c/tutor (aguaribay)	u	3,00						
C.7.3	Prov. y colocación de forestales c/tutor(acacia visco)	u	3,00						
C.7.4	Riego y mantenimiento	gl	1,00						
C.7.5	Césped	m2	180,00						
<b>C.8 EQUIPAMIENTO / MOBILIARIO</b>									
C.8.1	Prov. y colocación de Bicicletero	u	2,00						
C.8.2	Prov. y colocación de cestos papeleros	u	2,00						
C.8.3	Banco de Hormigón largo	u	6,00						
C.8.4	Provisión y colocación de juego escalador	u	1,00						

NOTA: TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE

CPN WALTEZ RENE FACUNPIERI  
COORDINACION EJECUTIVA  
URBES Y ESPAZIA  
MEJORAMIENTO DE BARRIOS



ROMINA S. MONTES DE OCA  
AREA DE COORD. INSTITUCIONAL  
UEP. PROGRAMA  
MEJORAMIENTO DE BARRIOS